

Rive CE 60



◆ Description

Les bandes de rive CE 60 sont des profilés aluminium extrudés. Les bandes sont raccordées au revêtement d'étanchéité du côté extérieur de l'acrotère et permettent d'écarter les eaux de ruissellement du revêtement de façade.

Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.7 mm


◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
A05001	Rive CE 60 (3 m)	1.7	60	80	3

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

◆ Principe d'installation

Mise en œuvre décrite dans l'avis technique n°5/15-2461

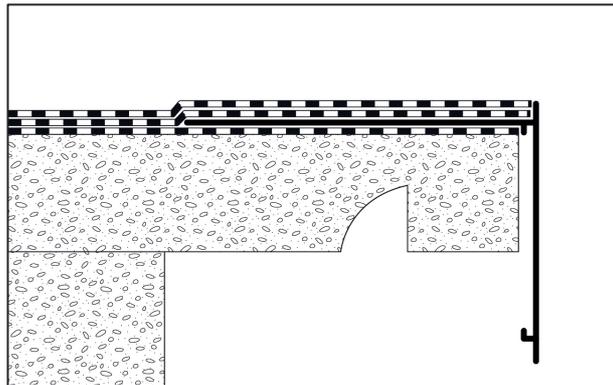

◆ Conditionnement

Les bandes de rive CE 60 sont conditionnées par bottes de 10 pièces, soit 30 mètres linéaires.

◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09219	Jonction rive CE 60 brut	Sachet de 10 unités