


## EP conique plomb

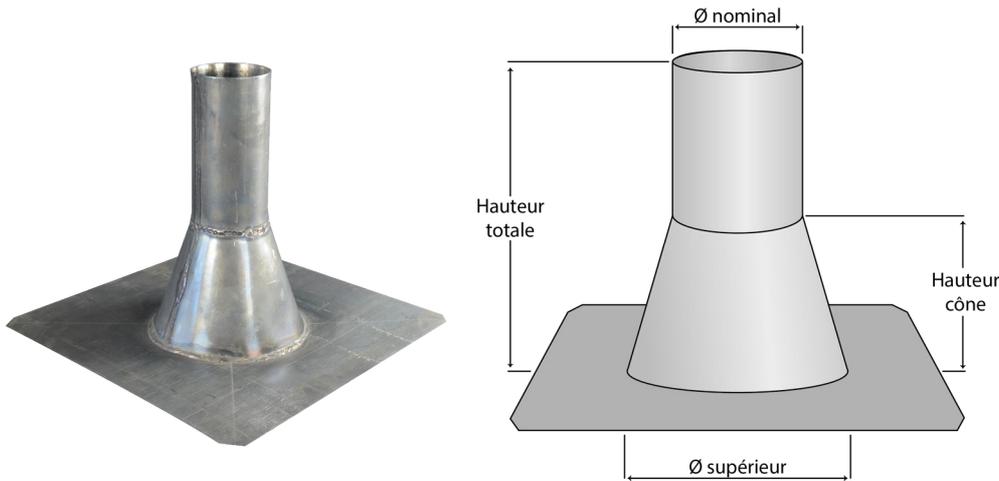

Fabrication  
Française

### ◆ Description

Évacuation d'eaux pluviales conique en plomb.  
Plomb épaisseur 2,5mm

### ◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Ø Nominal ( +/- 0,5 mm)	Ø Supérieur ( +/- 0,5 mm)	Dimensions platine ( +/- 1 mm)	Hauteur cône ( +/- 1 mm)	Hauteur totale ( +/- 2 mm)	Poids unitaire
C03001	EP plomb conique 80-160 Ø 72 ext. / H cône 120 / H tube 200	72 mm	160 mm	400 x 400 mm	120 mm	320 mm	0,7 Kg
C03006	EP plomb conique 125-250 Ø 115 ext. / H cône 190 / H tube 200	115 mm	250 mm	500 x 500 mm	187,5 mm	387,5 mm	1,2 Kg
C03007	EP plomb conique 140-280 Ø 130 ext. / H cône 210 / H tube 200	130 mm	280 mm	500 x 500 mm	210 mm	410 mm	1,4 Kg

### ◆ Conditionnement

Les évacuations pluviales coniques sont conditionnées à l'unité. Elles sont stockées sur palette à l'abri du soleil.